



## SCRIGNO

Spoznajte 13 prednosti kasetne tende, ki traja dlje...



### 1) TRAJNOSTNI MATERIALI

Vsi sestavni deli so iz elektrostatično prašno barvanega aluminija. Na senčilu ni **nobenega plastičnega sestavnega dela**, ki bi z leti ob izpostavljenosti UV sevanju in vremenskim vplivom, porumeneli ali popokali. Vsi spojni elementi na senčilu so INOX, osovine obdelane z trdim kromanjem v kombinaciji z sinter/bron samomazalnimi tečajji. Vsa senčila proizvajalca Ralux d.o.o. po licenci Gibus, imajo 5 letno garancijo in so skaldna z Evropskimi direktivami, ter opremljena z CE certifikatom o kakovosti in varnosti.



### 2) ČVRSTO OGRODJE

Kaseta in čelni profil so ojačane, **komorne izvedbe- z več prekat**, ki močno povečajo togost senčila in zagotavljajo brezhibno hermetično zapiranje kasete in popolno zaščito tkanine - tudi pri največjih izvedbenih dimenzijah. V kaseti je tkanina v posebni komori - ločena od raztegljivih rok (Scrigno 300/350).

### 3) POPOLNA ZAŠČITA PRED SONCEM

Senčilu se lahko **brezstopensko** - mikrometrično regulira naklon. Tenda tako zagotavlja optimalno senčenje in odvajanje toplote. Z ustrežno tkanino in naklonom po CE, pa tudi zaščito pred dežjem.



### 4) POPOLNA ZAŠČITA TKANINE

Kaseta je za daljšo trajnost tkanine opremljena z **dvojno tesnilno gumo**, ki ščiti notrajnost kasete in tkanino pred okoljskimi vplivi ter umazanijo. \*Scrigno 350 je **opremljen z ščetko**, ki preprečuje navitje umazanije kot npr listje v notranjost kasete oz. zložene tkanine. **Polikarbonatni vstavki** pa preprečujejo obrabo spojev in robov tkanine.



### 5) INOVACIJE ZA TRAJNOST IN UDOBJE

Nova oblika čelnega profila z **integriranim žlebičem** za stranski odtok vode. Prepreči se kapljanje vode po celotni dolžini čelnega profila, voda je usmerjena skozi stranske reže. Reže hkrati služijo kot zračniki, ki pri hermetično zaprti kaseti zračijo tkanino in tkanini podaljšujejo trajnost.



### 6) TRAJNOST BREZ POTREBE PO VZDRŽEVANJU

Vsi gibljivi drsni deli so **samomazalni iz sintranega bron** z **grafitnim prahom**, ki ima dolgoročno najboljše drsne samomazalne lastnosti. Vzdrževanje tende tako skoraj ni potrebno.



### 7) PODALJŠANA TRAJNOST RAZTEGLJIVIH ROK

Podporne škarjaste roke so na zglobov opremljene s posebno inox **galovo verigo tipa FLYER z večrednimi lamelami (lamela ob lameli)**, ki enakomerno in trajno zanesljivo prenašajo napenjalno silo vzmeti preko zglobov rok. Preko gibljive verige je **prenos mehanski**, ne pride do utrujanja in poškodb materiala kot pri pregibnih povezavah (npr. jeklenicah ali jermenih), ki so v realnem okolju uporabe senčila občutljivejše na atmosferske in zunanje vplive. Enakomerno in čvrsto napetost tkanine zagotavlja dvojno vzmetenje v rokah.



### 8) MOČNEJŠE, 3-TOČKOVNO VPETJE ROK ZA VEČJO VARNOST

Vsa sila zaradi teže tkanine in obremenitev z vetrom se prenaša preko vpetja podporne roke in čelnega profila.

Pri klasičnem-slabšem vpetju roke v čelni profil, se vse obremenitve in sile koncentrirajo v pritrdilnem osnem vijaku obremenjenem na upogib.

**Pri 3-točkovnem vpetju pa se sila prenaša preko osi z dvojnimi tečajji** in enakomerneje razporedi na večji ročici, zato senčilo prenese večje obremenitve vetra, in ima boljše drsne lastnosti.



### 9) TRAJNI SPOJI TKANINE

Tkanina je šivana z **POLIKARBONATNIM Iax sukancem Tenara GORE**.

Šivi Tenara se od klasičnih razlikujejo po čvrstosti in neobčutljivosti na obrabo in vremenske vplive (dež, mraz, sonce in UV sevanje,...) ter posledično daljši življenski dobi. Šivi Tenara GORE imajo **10 letno garancijo**.



Bodite pozorni na konfekcijsko oznako Tenara GORE - Ralux, vštito na robu tkanine!



### 10) TKANINA OJAČANA Z ŠIRŠIMI ROBOVI IN PATENTIRAN ROLLER BAT

Tkanina je stransko ojačana s **širšimi-7cm, 4-krat prešitimi stranskimi robovi** proti stranskemu pretegotvanju in "kriljenju" tkanine.

11) Navijalni valj tkanine **ROLLER BAT z patentiranim utorom**, ki zmanjšuje stransko pretegotvanje in pojav "kriljenja" robov tkanine pri kasetnih tendah.



### 12) TKANINE VODILNIH SVETOVNIH PROIZVAJALCEV - SATTLER, DICKSON, IRISUN

Po želji so poleg akrilnih impregniranih tkanin na voljo tudi posebne specialne tkanine z dodatnimi obdelavami.

Novost so **samočistilne-Permaclean tkanine z NANO nanosom**, ki preprečijo zažiranje umazanije v tkanino. S spodnje strani so dodatno oslojene z nepremočljivim silikonskim nanosom, na zgornji strani pa z NANO nanosom. Garancijska doba PERMACLEAN tkanine je **10 let**.



Barve tkanin so UV obstojne, saj so vlakna tkanine že pred tkanjem obdelana oz. barvana v masi, kar zagotavlja dolgo obstojnost in daljšo trajnost.



### 13) EL. MOTORNI POGONI VODILNIH SVETOVNIH PROIZVAJALCEV

V senčilo lahko vgradimo **elektromotorni pogon in vremensko postajo**.

Vgrajujemo elektro motorje vodilnega svetovnega proizvajalca **SOMFY**. Elektromotor je lahko žično ali brezžično krmiljen opremljen z **funkcijo "M"**. **"M"** **končna stikala z navornim izklopom** zagotavljajo da se kaseta vedno hermetično zapre. Posebnost je tudi funkcija proti pretegotvanju tkanine za kasetna senčila. Kakovost elektromotorjev SOMFY z **5-letno garancijsko dobo**, se kaže v daljši življenski dobi, natančnejšemu in zaneslivejšemu delovanju in izredno tihemu delovanju (odlična zvočna izolacija menjalnika), kar je še posebej pomembno pri kasetnih senčilih, ki ojačajo prenos zvoka in vibracij.

Senčilo se lahko poljubno opremi s **številnimi senzorji** za zaščito pred vsemi vremenskimi vplivi (veter, dež, sneg,...)

Vedno pogosteje se v kombinaciji z brezžično krmiljenim elektromotorjem uporablja brezžični 3-D amplitudni senzor za zaščito pred vetrom, za razliko od dosedanjega anemometra (veternica).



## VARNOST - CE CERTIFIKAT

Kompaktna atestirana ogrodja zagotavljajo varno in zanesljivo uporabo. Certifikati in atesti uradnih evropskih ustanov, so pokazatelj kakovosti in varnosti ter so garancija za vase trajno zadovoljstvo:

- **Atesti inštituta Assites** - moč, vzdržljivost, varnost, trajnost in kakovost izdelkov.
- **CE certifikat**, direktiva o varnosti strojev UNI EN 13561.
- **SQ zlati znak** Slovenske kakovosti.

## NAGRAJEN DIZAJN

Izpopolnjena zaokrožena oblika kasete odlično sovpadaja z vsemi arhitekturnimi slogi. Različne barve ogrodja nudijo popolno ujemanje z vašim okoljem. Dizajn kasetne tende SCRIGNO 250 je bil nagrajen na mednarodnem arhitekturnem simpoziju v Ženevi.

## INDIVIDUALIZACIJA

Na voljo so tkanine vseh vodilnih evropskih proizvajalcev tkanin. To je prednost, ki vam zagotavlja ekskluzivno in unikatno podoba vašega zunanjega prostora.

## VRHUNSKI MATERIALI

Ogrodje v celoti iz aluminija - prašno barvano (alu. ekstrudirani vlečeni profili in alu. odlitki) Brez plastičnih sestavnih delov. INOX vijaki materiali. Gibljivi deli tende so opremljeni z kombinacijo INOX-trdo kromanih osi in SINTER-BRON (grafit) samomazalnimi tečajji kar zagotavlja dolgoročno zanesljivo delovanje brez vzdrževanja.

## POPOLNA ZAŠČITA

- Čistilna ščetka integrirana v kaseti, preprečuje vnos umazanije in insektov v kaseto (Scrigno 350).
- Polikarbonatni vstavki ščitijo spoje tkanine in jim podaljšujejo življensko dobo.
- Kasetna je opremljena z dvojno tesnilno gumo ki zagotavlja hermetično tesnenje in popolno zaščito tkanine.
- El. motorni pogon z el. navomim izklopom zg.končnih stikal zagotavlja da se kasetna popolno hermetično zapira skozi vso življensko dobo.
- Kasetna ima reže za zračenje zložene tkanine.

## DALJŠA TRAJNOST MEHANIZMA

- Podporne roke z dvojn timer vzmetenjem zagotavljajo optimalno in enakomerno napetost tkanine.
- Prenos sile vzmeti preko zglobov roke s specialno - Galovo verigo Fleyer, z večrednimi lamelami (lamela ob lameli),
- Veriga Fleyer ni občutljiva na okoljske vplive in je dolgoročno najzanesljivejša ter trajna rešitev, ki izdelku zagotavlja daljšo življensko dobo.
- Mehanizem z 5 letno garancijsko dobo po CE.

## SPECIALNE TKANINE

- Tkanine vodilnih svetovnih proizvajalcev:
- Akril impregnirane tkanine (namakane v impreg. raztopini)
  - Samočistilne tkanine z nanosom NANO delcev.
  - Waterproof- s teflonsko-silikonskim oslojenjem.
  - Sivanje z polikarbonatno lax nitjo GORE - Tenara odporno na UV ,obrabo in vse vremenske vplive z 10 letno garancijsko dobo.
  - Tkanine z do 100% UV zaščito.
  - Tkanine z do 10 letno garancijo in mnogo daljšo življensko dobo.

## ŽLEBIČ ZA ODTOK VODE

Čelni profil z odtočnim kanalom za kontroliran stranski odtok vode, ki ohranja čelni del tende čist.

## REŽE ZA ZRAČENJE TKANINE

Zaščitna kasetna je opremljena z obojestranskimi režami, ki ob zaprti kaseti omogočajo kroženje zraka. Prezračevanje preprečuje pojav kondenza in tako podaljšuje življensko dobo tkanine.

## OJAČITVE OGRODJA

- Ojačani - večkomorni profili z dvojn timer stenami, zagotavljajo kompaktnost in brezhibno delovanje tudi pri skrajnih izvedbenih dimenzijah.
- Čvrsto obojestransko 3-točkovo vpetje rok zagotavlja visoko stabilnost tende tudi v močnejšem vetru.

## POGON IN UDOBJE

Hitri satelitski reduktor skrit v alu. glavi kasete. Možnost klasičnega polžastega gonila. El.motorni pogoni in komponente vodilnega svetovnega proizvajalca Somfy, z možnostjo popolne avtomatizacije (senzorji, telekomande, IO home control,...) Možnost sinhronizirane izvedbe el.m. pogona skupaj s pomožnim ročnim pogonom.

## DESIGN

Alu. ogrodju je poleg trdnosti, posvečena oblikovna dovršenost vsakega elementa in detajla, kar tendi daje karakter in skladno, sodobno oblikovano celoto.




## ČVRSTA TKANINA

Za kasetne tende je značilno, da se robovi tkanine lahko čez čas povesejo. To je normalen pojav na katerega v katalogih opozarjajo vsi vodilni proizvajalci tkanin.


- Inovativne rešitve za zmanjšanje pojava:
- Širši 7cm robovi tkanine, 4x utrjeni z Tenara-GORE šivi.
  - Roller BAT patentirani navijalni valj (D-80 mm).
  - Posebni el. motorni pogoni z funkcijo "M" za kasetne tende zmanjšujejo zgoraj omenjeni pojav.
  - Motorni pogon v končnem položaju dodatno napne tkanino.

## Tehnični podatki SCRIGNO 250

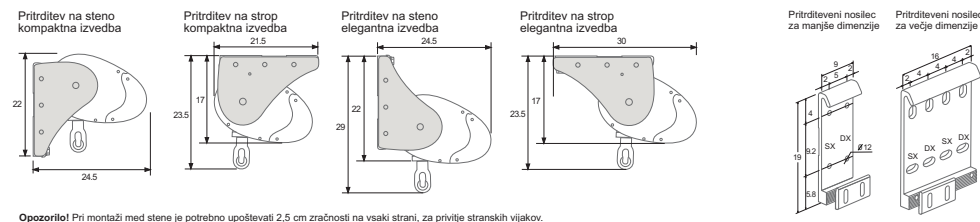


Opozorilo! Pri montaži med stene je potrebno upoštevati 2,5 cm zračnosti na vsaki strani, za privijte stranskih vijakov.


## Tehnični podatki SCRIGNO 300-350

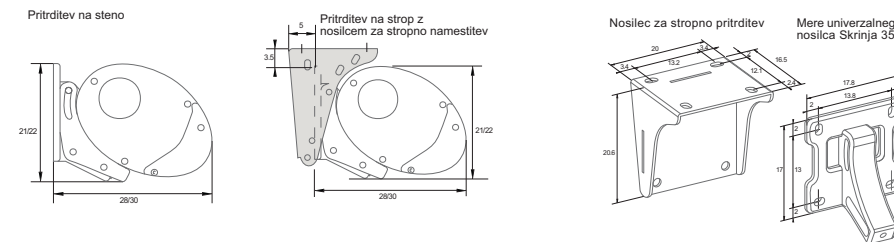

## MOŽNOSTI REGULACIJE NAKLONA (brezstopenjska regulacija)




Razdalja od začetka senčila, do prve luknje na nosilcu, kjer je možna pritrditve



## BARVNA PALETA - OGRODJE



## MOŽNOSTI REGULACIJE NAKLONA (brezstopenjska regulacija)

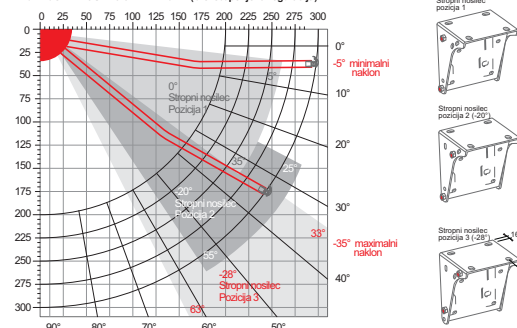

## BARVNA PALETA - OGRODJE

